


Installationshinweise für Interface-Kraftaufnehmer Serien Super-Mini und Sealed-Super-Mini

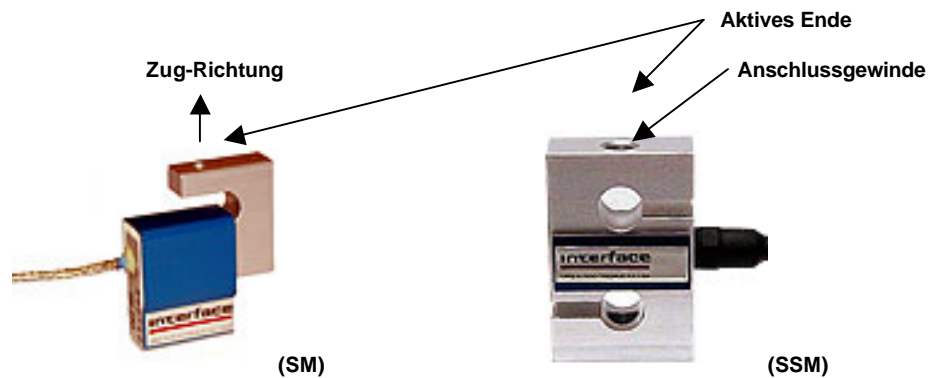

Die Serie SM ist für kontrollierte Umgebungsbedingungen geeignet. Die Serie SSM ist spritzwassergeschützt.

Serie	Nennlast in N (in Lbf.)	(H) Höhe	(B) Beite	(C) Durchmesser	Anschlussgewinde oben / unten	max. Anzugsmoment (Nm)
Super-Mini	50 (10), 100 (25), 200 (50) 500 (100), 1000 (250)	64	51	19	M6x1- 6H	0,6 / 1,1 / 2,2 / 4,5 / 4,5
	2000 (500), 3000N, 5000 (1000)	76	51	32	M12x1,75-6H,	22,5
Sealed-Super-Mini	200 (50)	64	51	22	M6x1-6H,	2,2
	500 (100), 1000 (250)	64	51	22	M6x1-6H,	4,5
	2K (500), 5K (1K) , 10K (2K+3K)	76	51	32	M12x1,75-6H	22,5 / 22,5 22,5 / 90
	20K (5K)	89	64	44	M16x2-6H	113

Anschlussbelegung:

Funktion	Farbe	Standardkabelängen:
+ Versorgung	Rot	Serie SM: 1,5m
+ Ausgang	Grün	Serie SSM: 3m
- Ausgang	Weiß	
- Versorgung	Schwarz	
nicht am Aufnehmergehäuse	Schirm	

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne des § 459, Abs. 2, BGB dar und begründen keine Haftung.