


Installationshinweise für Interface-Kraftaufnehmer Serien Super-Mini und Sealed-Super-Mini

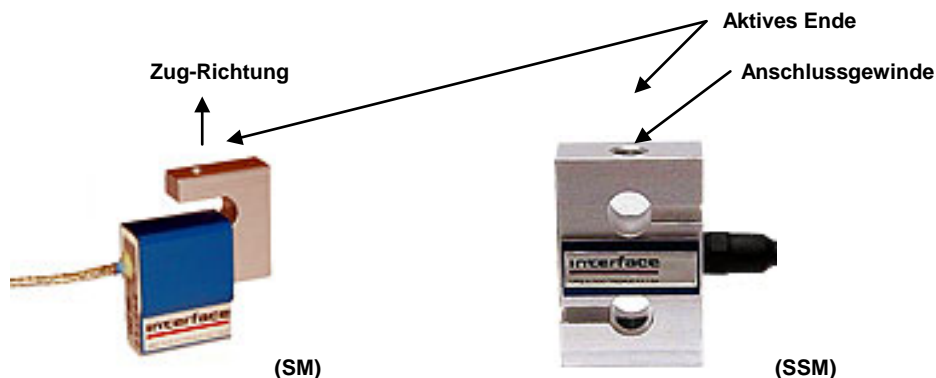

Die Serie SM ist für kontrollierte Umgebungsbedingungen geeignet. Die Serie SSM ist spritzwassergeschützt.

Serie	Nennlast in N (in Lbf.)	(3) Höhe	(B) Beite	(C) Durchmesser	Anschlussgewinde oben / unten	max. Anzugsmoment (Nm)
Super-Mini	50 (10), 100 (25), 200 (50) 500 (100), 1000 (250)	64	51	19	M6x1- 6H	0,6 / 1,1 / 2,2 / 4,5 / 4,5
	2000 (500), 3000N, 5000 (1000)	76	51	32	M12x1,75-6H,	22,5
Sealed-Super-Mini	200 (50)	64	51	22	M6x1-6H,	2,2
	500 (100), 1000 (250)	64	51	22	M6x1-6H,	4,5
	2K (500), 5K (1K) , 10K (2K+3K)	76	51	32	M12x1,75-6H	22,5 / 22,5 22,5 / 90
	20K (5K)	89	64	44	M16x2-6H	113

Anschlussbelegung:

Funktion	Farbe	Standardkabel­längen:
+ Versorgung	Rot	Serie SM: 1,5m Serie SSM: 3m
+ Ausgang	Grün	
- Ausgang	Weiß	
- Versorgung	Schwarz	
nicht am Aufnehmergehäuse	Schirm	

Änderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne des §459, Abs. 2, BGB dar und begründen keine Haftung.